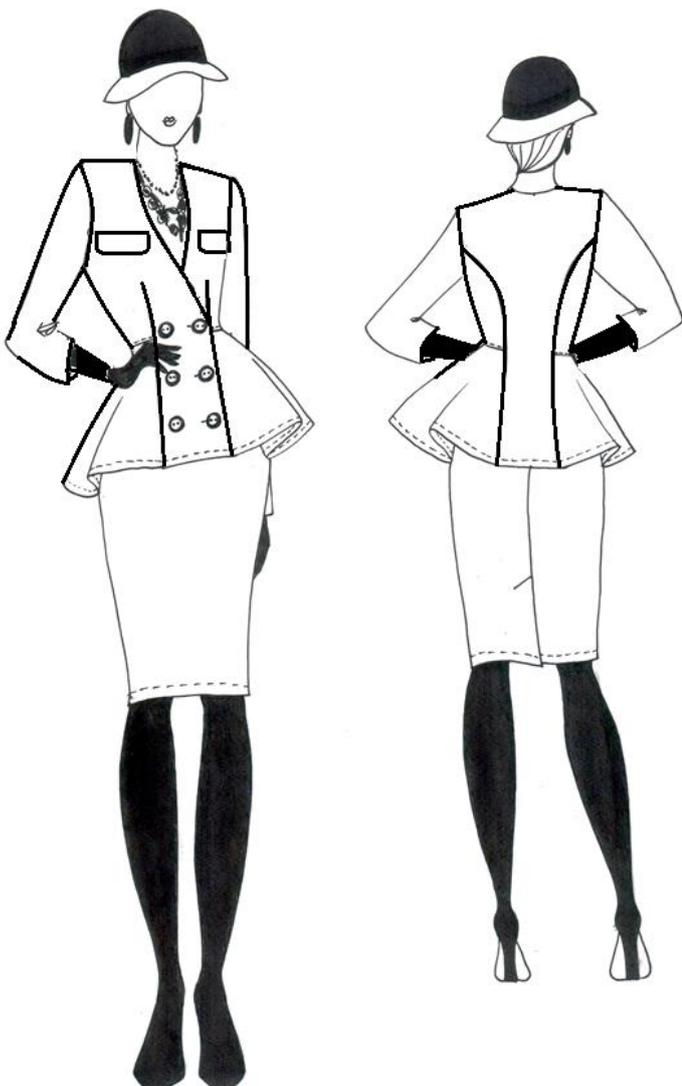




**«Моделирование жакета с втачным рукавом.»**

**Задание:**

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. Найдите различия с базовой конструкцией жакета (см. лист «Базовый чертеж основы полуприлегающего жакета с рукавом для моделирования»).
3. В соответствии с эскизом нанесите новые линии фасона в соответствии с рисунком, соблюдая пропорции. Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы жакета и рукава на листе «Контроль практического задания». *Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т.д.*
4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги (чертеж на стр. 2 можно использовать для разрезания).
5. Изготовьте из цветной бумаги (стр.4) детали выкройки для раскладки на ткани.
6. Аккуратно наклейте выкройки *всех деталей* на лист «Результат моделирования». Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.
7. На всех деталях кроя должно быть:  
наименование детали, положение середины и сгиба, расположение долевой нити, конструктивные линии, положение надсечек, величина припусков швов, количество деталей.



Эскиз	Описание модели
	<p>Жакет из полупшерстяной ткани полуприлегающего силуэта длиной до линии бедер. Без воротника.</p> <p>Перед:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– со смещенной (двухбортной) застежкой на 3 петли и пуговицы и 3 декоративные, симметрично расположенные. Первый ряд пуговиц – на уровне линии талии;</li> <li>– с талиевыми вытачками до линии низа;</li> <li>– с отрезной по линии талии нижней боковой частью (баской) от вытачки до бокового шва;</li> <li>– с верхними настрочными декоративными клапанами.</li> </ul> <p>Спинка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– с рельефными швами, выходящими из проймы и доходящими до низа;</li> <li>– с отрезной по линии талии нижней боковой частью (баской) от вытачки до бокового шва.</li> </ul> <p>Боковые нижние части полочек и спинки (баски) – сильно расклешенной формы.</p> <p>Горловина спинки обработана обтачкой, борта обработаны подбортами.</p> <p>Рукава – втачные, одношовные, длиной 7/8, низ обработан обтачкой.</p>

**Базовый чертеж основы полуприлегающего жакета с рукавом  
для моделирования**

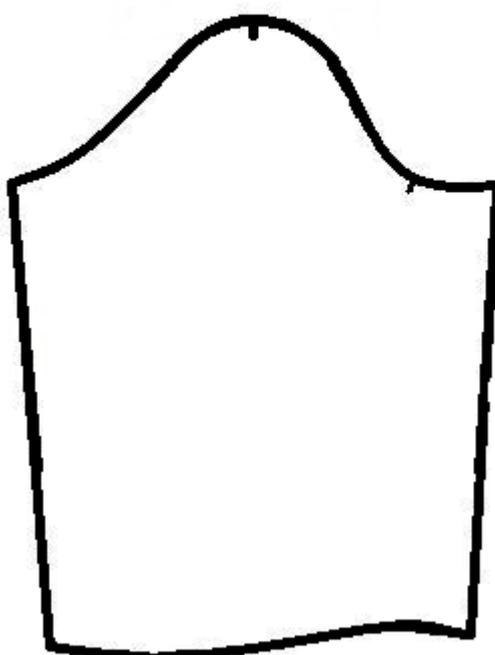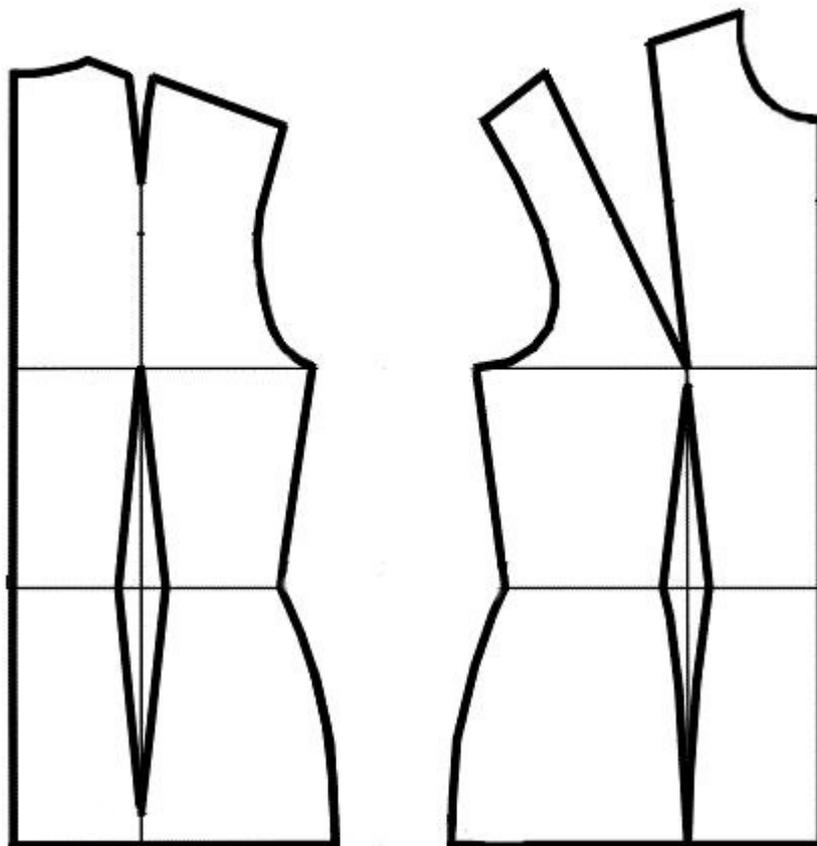

**Контроль практического задания.  
«Моделирование жакета с втачным рукавом».**

Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа основы жакета и рукава.

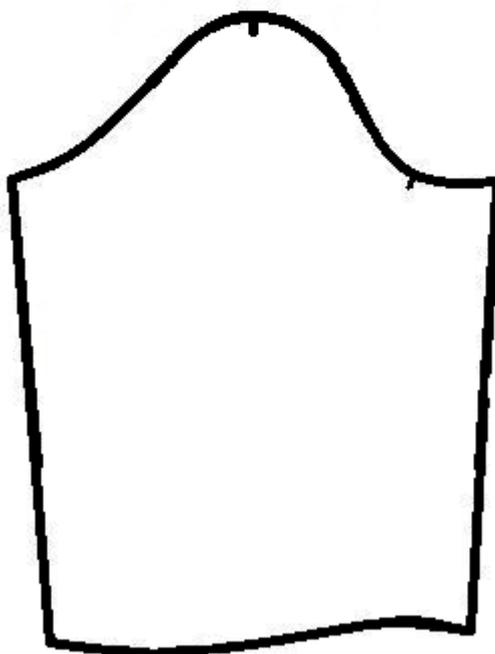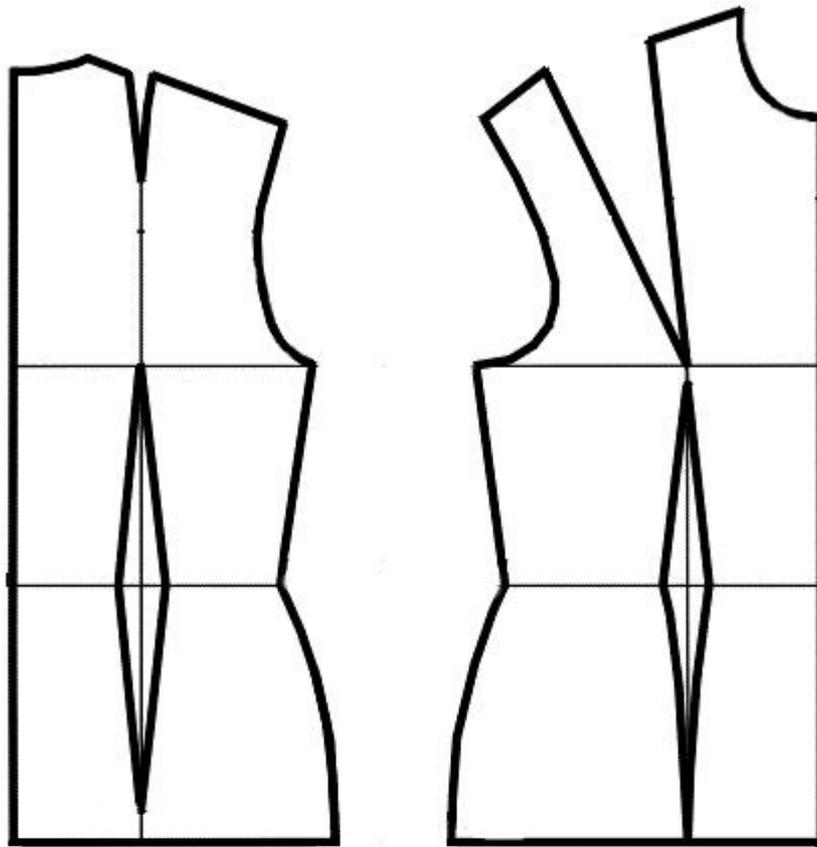

**Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели).**

Детали выкройки для раскладки на ткани располагайте компактно. Убедитесь, что на листе контроля всё аккуратно размещено. Только после этого приклеивайте готовые выкройки.

**Карта пооперационного контроля. \_\_\_\_\_ класс.  
«Моделирование жакета»**

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы	Баллы по факту
	<b>Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы жакета</b>	<b>5</b>	
1	Оформление линии борта	1	
2	Работа с нагрудной вытачкой (наличие надписей, значков).	1	
3	Работа с плечевой вытачкой (наличие надписей, значков)	1	
4	Оформление талиевой вытачки полочек (ограничение, наличие надписей)	0,5	
5	Оформление рельефного шва спинки (наличие надписей)	1	
6	Нанесение на чертеж отрезной по талии линии боковых частей полочек и спинки (басок)	0,5	
	<b>Построение дополнительных декоративных деталей и нанесение линий для построения вспомогательных деталей</b>	<b>4</b>	
7	Нанесение на чертеж линий для изменения формы нижних боковых частей полочек и спинки (басок)	0,5	
8	Нанесение на чертеж подборта	1	
9	Нанесение на чертеж обтачки горловины спинки	0,5	
10	Уточнение длины рукава в соответствии с эскизом	0,5	
11	Нанесение на чертеж рукава обтачку низа рукавов	0,5	
12	Нанесение на чертеж местоположение клапана	0,5	
13	Построение клапана	0,5	
	<b>Подготовка выкроек жакета к раскрою</b>	<b>11</b>	
14	Выполнение полного комплекта лекал	0,5	
15	Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций): - центральных частей полочек (2 балл) - центральных и верхних боковых частей спинки (2 балл) - нижних боковых частей полочек и спинки (басок)(1 балл) - рукавов (0,5 балла) - подбортов (1 балл) - клапанов (0,5 балла) - обтачек рукавов (0,5 балла) - обтачки горловины спинки (0,5 балла)	8	
16	Название деталей	0,5	
17	Наличие контрольных линий и меток: - долевые нити на деталях, сгибы деталей, линии середины;  - местоположение петель и пуговиц, клапана	0,5  0,5	
18	Припуски на обработку каждого среза	0,5	
19	Аккуратность выполнения моделирования	0,5	
	<b>Итого</b>	<b>20</b>	

**Карта контроля практического задания по моделированию с нанесенными линиями фасона изделия и необходимыми надписями (для жюри)**

