

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ). 2025–2026 уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 8–9 КЛАССЫ
Профиль «Культура дома, дизайн и технология»
Практический тур

«Обработка горловины спинки и застёжки подкройной обтачкой»
Время выполнения – 60 минут.



Задание

Внимательно прочитайте задание, рассмотрите рисунки и схемы технологической последовательности выполнения работы.

Подготовьте крой к работе, определите лицевую сторону детали.

Выполните работу, следуя технологической последовательности.


Выполните самоконтроль работы.


Материалы и инструменты

- Хлопчатобумажная ткань размером 30 см × 60 см (30 см по долевой нити).
- Прокладочный материал.
- Швейные нитки в цвет ткани,
- Пуговица диаметром до 10 мм.
- Рабочая коробка или папка с инструментами и приспособлениями.
- Швейная машина.
- Утюг, гладильная доска, проутюжильник.

Технологическая последовательность выполнения практической работы «Обработка горловины спинки и застёжки подкройной обтачкой»

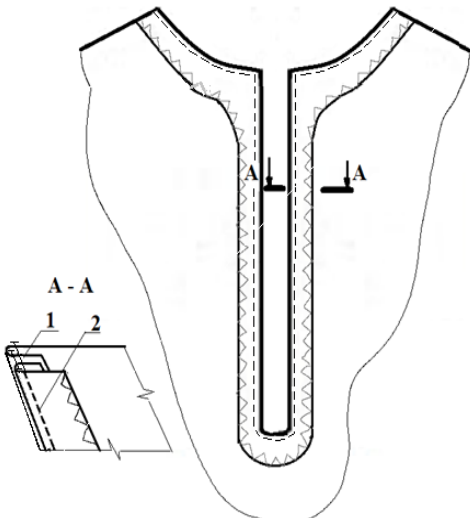

№ п/п	Последовательность операций	Технические условия Изображение операции
1	Вырежьте лекало спинки (Бланк 1). Используя лекало спинки, изготовьте обтачку для обработки среза горловины и застёжки. Проверьте сопряжение лекал. Выполните раскрой и проверьте качество деталей кроя. При необходимости осноровите детали. Определите лицевую и изнаночную стороны деталей	
2	Продублируйте деталь обтачки, обметайте внешний срез	
3	Сложите детали лицевой стороной внутрь, уравнивайте срезы, обтачайте срезы горловины и застёжки шириной шва 8–10 мм (1), в начале и конце строчки выполните закрепку. Для лучшего выворачивания высеките ткань в уголках шва, также рассеките шов обтачивания в нижней части застёжки, не доходя до строчки 0,2 см. Направьте обтачку на изнаночную сторону спинки. Выправите шов обтачивания на сторону обтачки, при этом образуя кант 1 мм, приутюжьте. С лицевой стороны выполните отделочную строчку. Ширина шва 1–2 мм (2). Выполните ВТО	

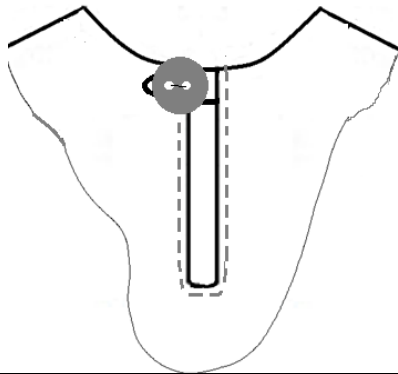4	Выполните навесную петлю с учётом диаметра пуговицы. Пришейте пуговицу	
5	Выполните ВТО. Проведите самоконтроль	Температура утюга 180 °C * работа с тканями из хлопка и льна

Самоконтроль

- Машинные стежки и строчки должны быть ровными и аккуратными, выполненными в соответствии с заданием и требованиями технических условий.
- Выполненные операции должны соответствовать заданию.
- Должны соблюдаться правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования.

Максимальная оценка: **35 баллов.**

Бланк 1



**Карта пооперационного контроля к практической работе
«Обработка горловины и застёжки подкройной обтачкой»**

Участник _____

№ п/п	Контролируемые параметры	Максимальное количество баллов	Баллы по факту
1	Соблюдение правил раскроя	1	
2	Соответствие выкроенных деталей заданным параметрам	4	
3	Качество выполнения «зигзагообразной» строчки	3	
4	Качество выполнения шва обтачивания (ширина шва 8–10 мм)	4	
5	Качество выполнения шва настрачивания (ширина шва 1–2 мм)	6	
6	Наличие и качество закрепок (0,5–0,7 см)	2	
7	Окончательная отделка выполненного образца (обрезка ниток, удаление стежков временного назначения)	2	
8	Качество пришивания фурнитуры	3	
9	Качество выполнения навесной петли	3	
10	Выполненная работа соответствует заданию	2	
11	Качество выполнения влажно-тепловой обработки изделия	3	
12	Соблюдение правил безопасной работы и санитарно-гигиенических требований. Правильная организация рабочего места	2	
	Всего	35	